




## Technische Daten

**AXK1102**

Axialnadellagerkäfig

## Anzeigen

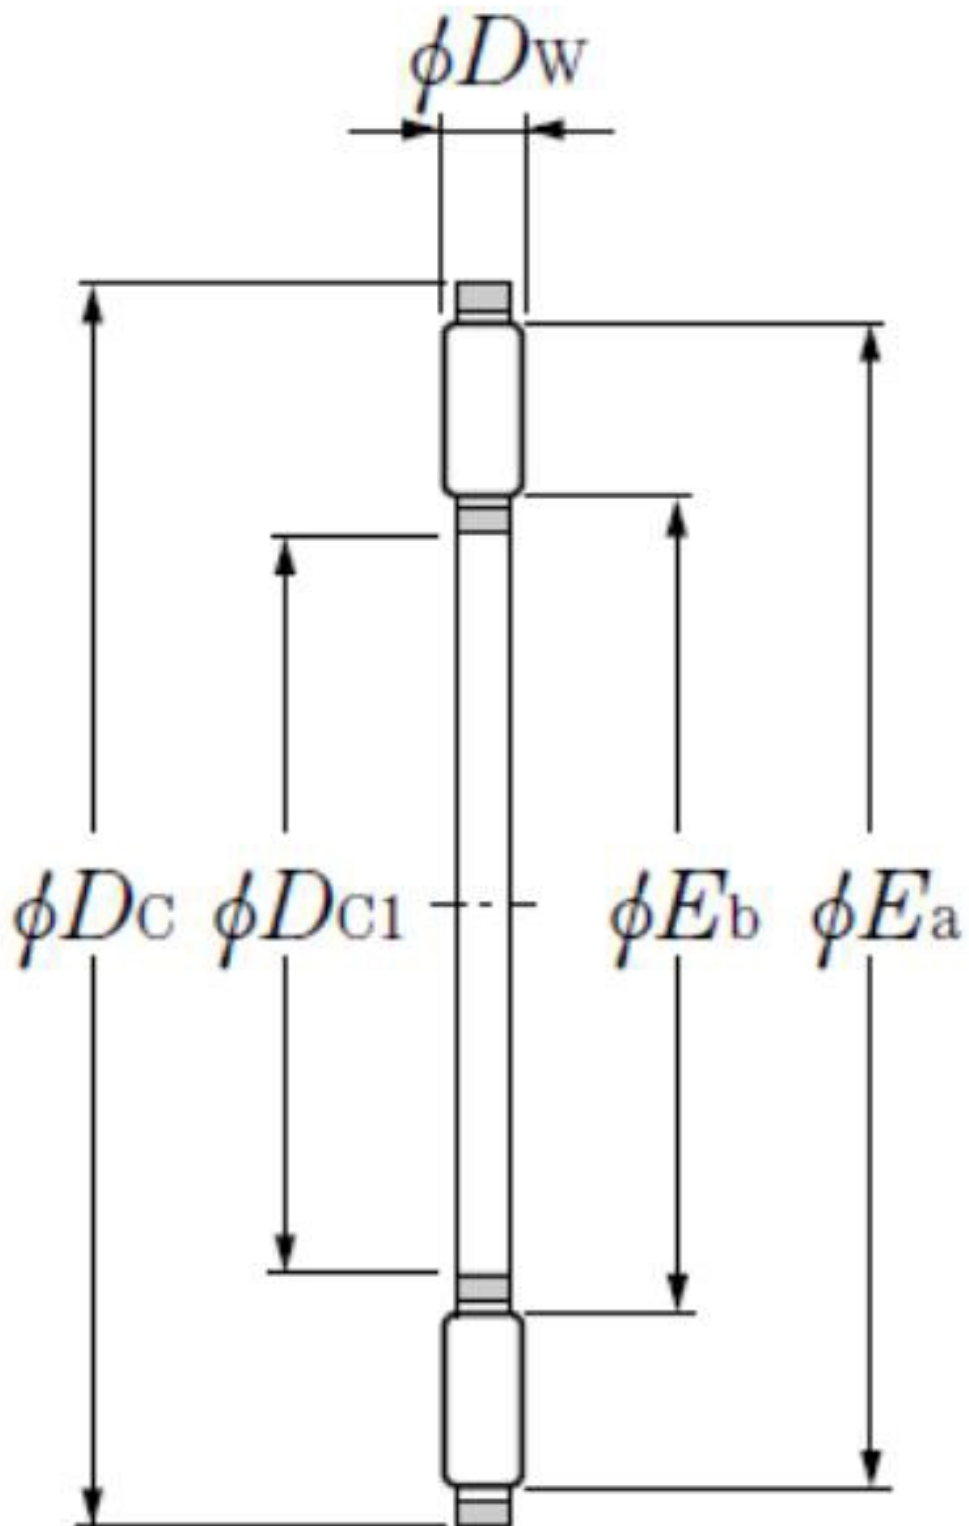

## Technische Eigenschaften

<b>Dc1</b>	15 mm
<b>Dc</b>	28 mm
<b>Dw</b>	2 mm
<b>Lw</b>	4,5 mm
<b>Référence rondelle de butée AS</b>	AS1102
<b>Référence rondelle d'appui BI WS</b>	WS81102
<b>Référence rondelle d'appui BE GS</b>	GS81102
<b>Ea</b>	26,5 mm
<b>Eb</b>	17,2 mm
<b>Poids cage à rouleaux</b>	0,0035 kg
<b>Marke</b>	NTN

## Produktleistung

<b>Ca</b>	11,3 kN
<b>C0a</b>	36 kN
<b>Nlim (Fett)</b>	2.800 Tr/min
<b>Nlim (Öl)</b>	11.000 Tr/min
<b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>	-20 °C
<b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>	120 °C
<b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>	0,5 Hz
<b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b>	10,92 Hz
<b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>	10 Hz
<b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>	10 Hz