


Technische Daten

BK0408T2

Nadelbühse, einseitig geschlossen

Nadellager, Nadelbühse, einseitig geschlossen

Anzeigen

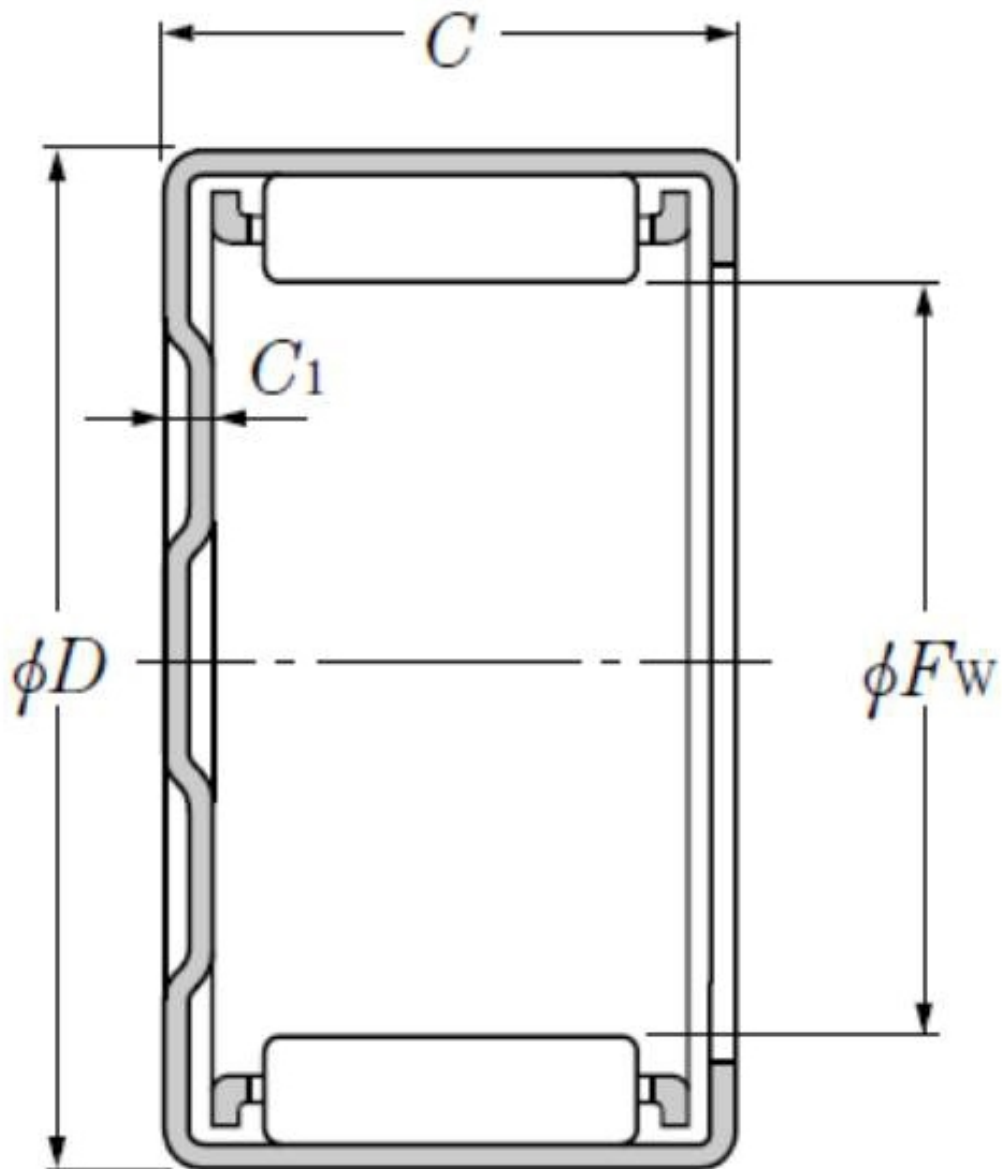

Technische Eigenschaften

Fw	4 mm
D	8 mm
C	8 mm
C1	1,6 mm
Dw	1,5 mm
Lw	4,8 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Non/No
Innenring Referenz	No
Masse	0,0018 kg

Produktleistung

Cr	1,77 kN
C0r	1,27 kN
Nlim (Fett)	30.000 Tr/min
Nlim (Öl)	45.000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	100 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,36 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	3,39 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	2,18 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	3,82 Hz