




## Technisches Datenblatt

**K81106T2**

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

### Anzeigen

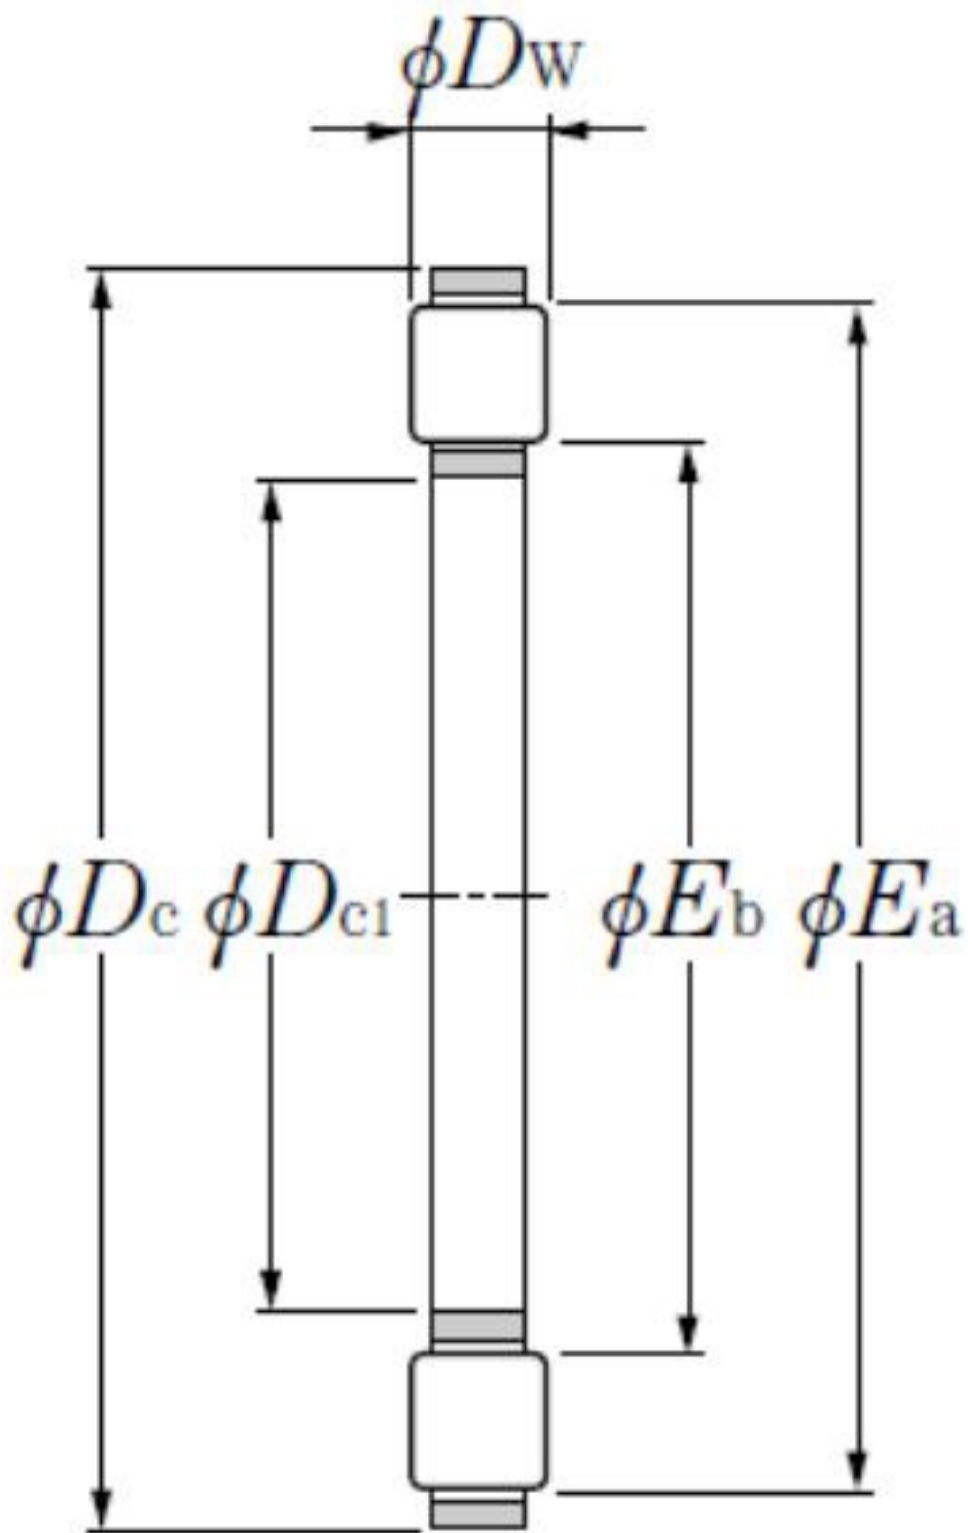

## Technische Eigenschaften

<b>Dc1</b>	30 mm
<b>Dc</b>	47 mm
<b>Dw</b>	5 mm
<b>Lw</b>	5 mm
<b>Référence rondelle d'appui BI WS</b>	WS81106
<b>Référence rondelle d'appui BE GS</b>	GS81106
<b>Ea</b>	43,9 mm
<b>Eb</b>	33,1 mm
<b>Poids cage à rouleaux</b>	0,02 kg
<b>Marke</b>	NTN

## Produktleistung

<b>Ca</b>	27,8 kN
<b>C0a</b>	72,5 kN
<b>Nlim (Fett)</b>	1.500 U/min
<b>Nlim (Öl)</b>	6.000 U/min
<b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>	-20 °C
<b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>	120 °C
<b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>	0,5 Hz
<b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b>	7,7 Hz
<b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>	7,5 Hz
<b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>	7,5 Hz